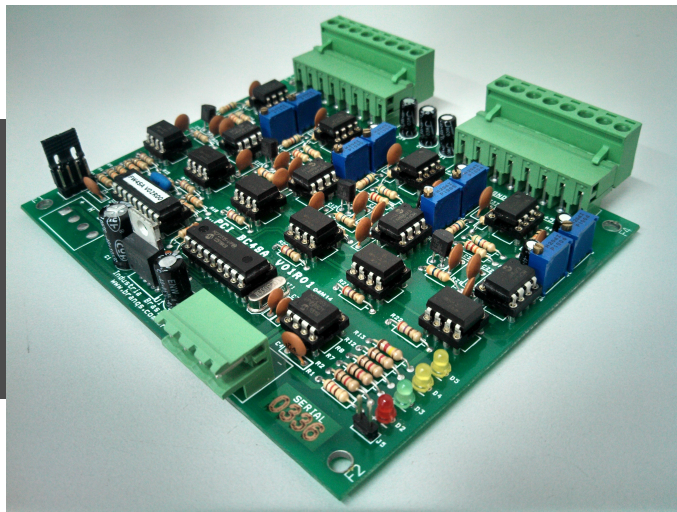


Módulo de 4 Saídas Analógicas

2.7-ESP_TEC.1.3

BC4SA


- 4 saídas analógicas de -10V a 10V
- Resolução: 4,88mV
- Expansível até: 128 saídas analógicas
- Protocolo de comunicação: CAN
- Alimentação: Simétrica -15, +15V e +5V
- Temperatura de operação: 0 a 55°C

**Dados técnicos**

Nº de saídas analógicas	4
Tensão de saída	-10 ~ 10 V
Bits de controle	4096
Sensibilidade	4,88 mV/bit
Tipo de proteção das saídas	Optoacoplador
Fonte externa de alimentação	12 ~ 24 Vcc - Comunicação -15 / +15 / +5 Vcc - Simétrica
Protocolo de comunicação	CAN (Controller Area Network)
Temperatura de trabalho	0° ~ 55°C
Tipos de fixação	Bastidor ou trilho DIN
Dimensões	158x124x40 mm (LxPxA) - Bastidor 4 passos 130x124x53 mm (LxPxA) - Trilho DIN
Peso	Líquido 119,1 g / Bruto 249,4 g
Material do gabinete	Alumínio - Bastidor Plástico - Trilho DIN
Aplicações típicas	Controle de inversores Controle de válvula direcional Controle de válvula proporcional


Dimensional

Bastidor

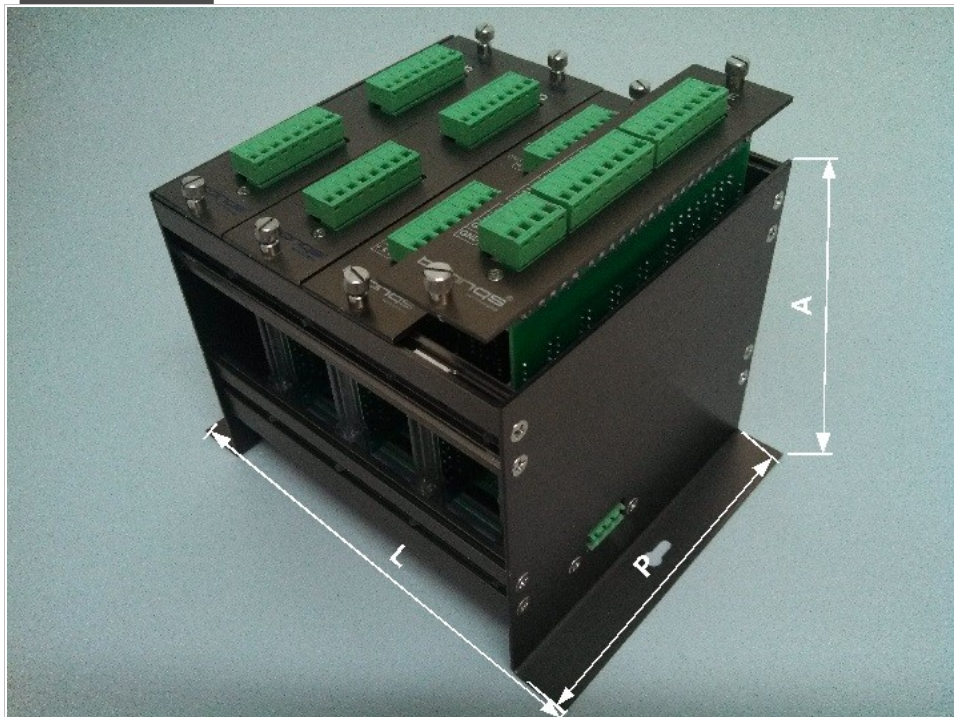

215 x 159 x 145 mm (LxPxA)

Trilho DIN

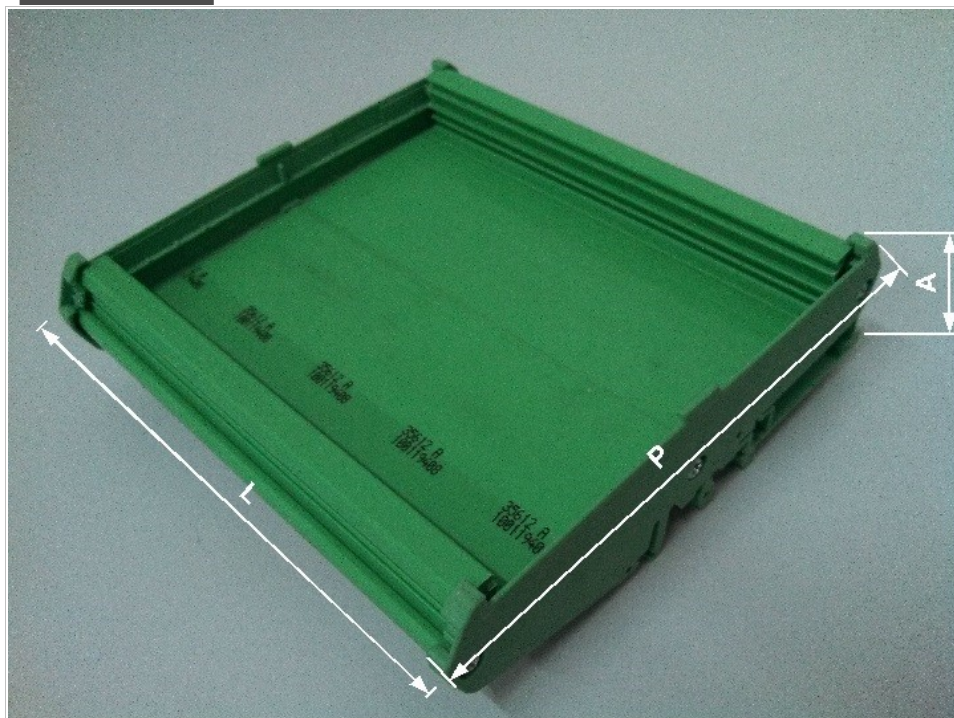

130 x 124 x 53 mm (LxPxA)

Histórico de Revisões:

Revisão 3

Descrição: Corrigido as dimensões do módulo

Data: 07.03.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 2

Descrição: Layout do documento alterado para novo padrão

Data: 26.02.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 1

Descrição: Inserido informação de peso

Data: 18.09.2015

Elaboração: Vinícius dos Santos Rodrigues

Revisão 0

Descrição: Documento inicial

Data: 30.04.2015

Elaboração: Djalma de Albuquerque Chaves Netto