


Módulo de 4 Entradas para Termopares

2.6-ESP_TEC.1.2

BC4TP

- 4 entradas para termopares
- Faixa de leitura: 0 a 1000°C
- Resolução: 1°C
- Expansível até: 128 termopares
- Protocolo de comunicação: CAN
- Alimentação: Simétrica -15V, +15V, +5V
- Temperatura de operação: 0 a 55°C

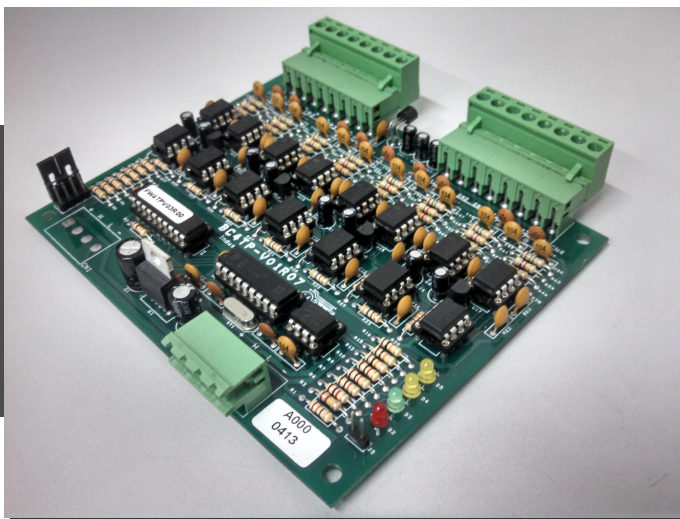


Dados técnicos

Nº de entradas para termopares	4
Termopares suportados	J – K – E – N – B – R – S – T
Resolução	1°C
Tipo de proteção das entradas	Optoacoplador
Fonte externa de alimentação	12 ~ 24 Vcc - Comunicação -15 / +15 / +5 Vcc - Simétrica
Protocolo de comunicação	CAN (Controller Area Network)
Temperatura de trabalho	0° ~ 55°C
Tipos de fixação	Bastidor ou trilho DIN
Peso	-
Dimensões	158x124x40 mm (LxPxA) - Bastidor 4 passos 130x124x53 mm (LxPxA) - Trilho DIN
Material do gabinete	Alumínio - Bastidor Plástico - Trilho DIN
Aplicações típicas	Medição de temperatura em: • Motores • Flúidos • Injetoras • Sopradores • Extrusoras • Caldeiras


Dimensional

Bastidor

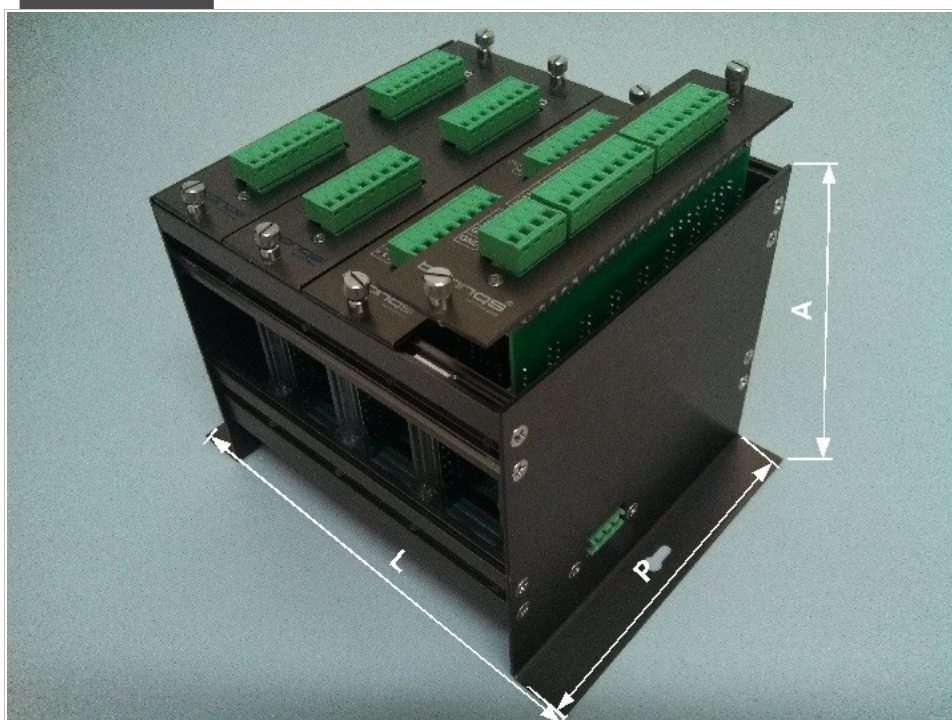

215 x 159 x 145 mm (LxPxA)

Trilho DIN

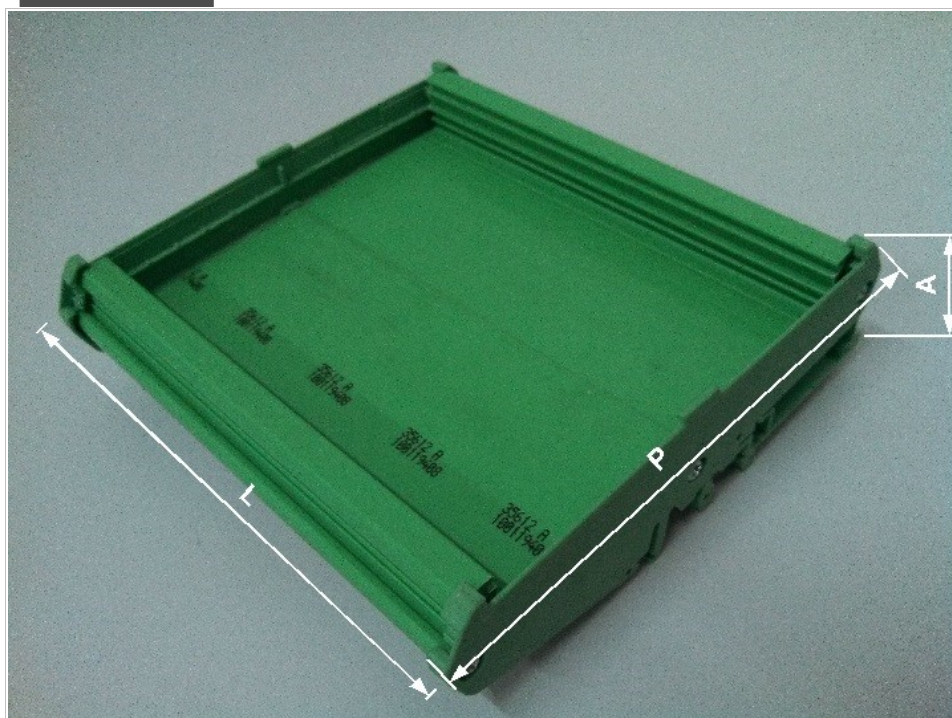

130 x 124 x 53 mm (LxPxA)

Histórico de Revisões:

Revisão 2

Descrição: Alterado as especificações técnicas para a nova BC4TP (sem trimpots)

Data: 02.03.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 1

Descrição: Layout do documento alterado para novo padrão

Data: 26.02.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 0

Descrição: Documento inicial

Data: 02.04.2015

Elaboração: Djalma de Albuquerque Chaves Netto