


Módulo de 8 Entradas Digitais

2.4-ESP_TEC.1.2

BC8E

- 8 entradas digitais de 24Vcc tipo "P"
- 1 entrada rápida de alta frequência
- Permite leitura de 1 encoder AB Bidirecional
- Expansível até: 256 entradas
- Protocolo de comunicação: CAN
- Alimentação de potência: 24Vcc
- Temperatura de operação: 0 a 55°C
- Suporte para trilho DIN

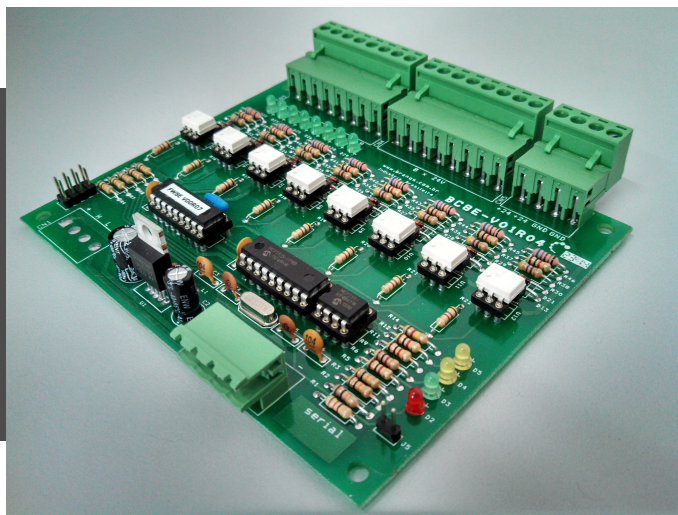


Dados técnicos

Nº de entradas digitais tipo "P"	8
Nível lógico alto	15 ~ 30 V
Nível lógico baixo	0 ~ 5 V
Máximo de consumo por entrada	30 mA
Entrada rápida	1 KHz
Entrada de encoder	10 KHz
Tipo de proteção das entradas	Optoacoplador
Fonte externa de alimentação	12 ~ 24 Vcc - Comunicação 24 Vcc - Potência
Protocolo de comunicação	CAN (Controller Area Network)
Temperatura de trabalho	0° ~ 55°C
Tipos de fixação	Bastidor ou trilho DIN
Peso	Líquido 149 g / Bruto 238,2 g
Dimensões	158x124x40 mm (LxPxA) - Bastidor 4 passos 130x124x53 mm (LxPxA) - Trilho DIN
Material do gabinete	Alumínio - Bastidor Plástico - Trilho DIN
Aplicações típicas	Fim de curso Leitura de encoder Leitura de frequência Contagem de itens


Dimensional

Bastidor

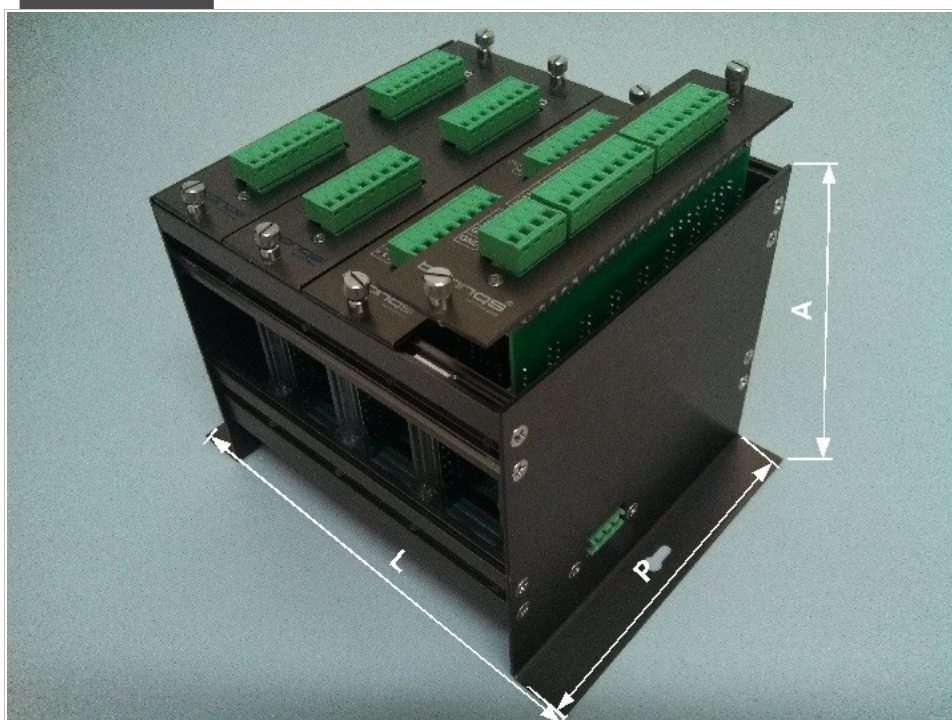

215 x 159 x 145 mm (LxPxA)

Trilho DIN

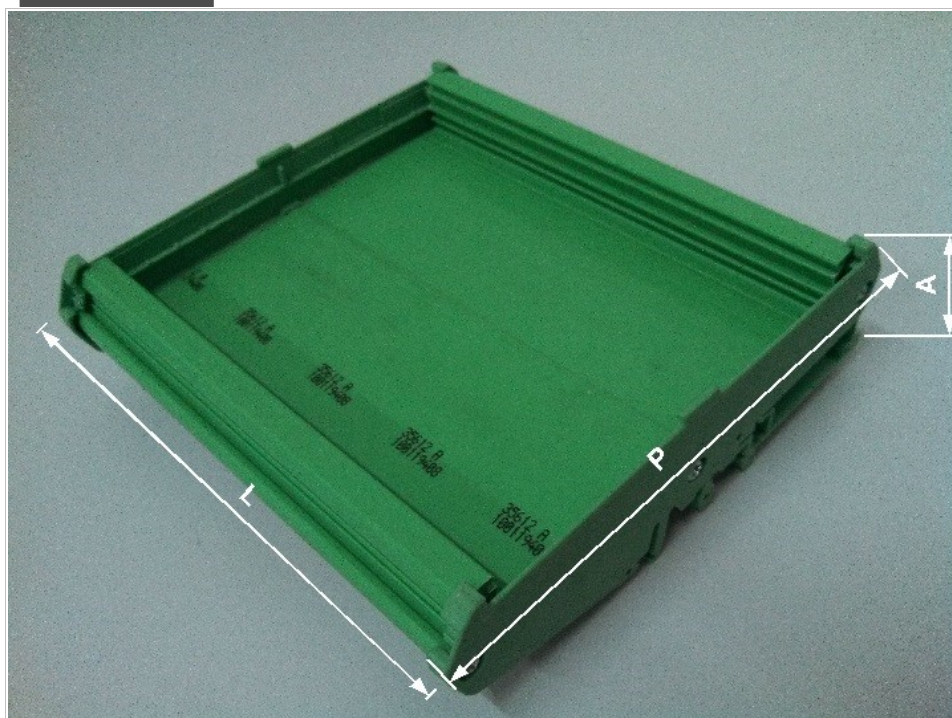

130 x 124 x 53 mm (LxPxA)

Histórico de Revisões:

Revisão 2

Descrição: Layout do documento alterado para novo padrão

Data: 26.02.2016

Elaboração: Jônatas Carvalho Silva

Revisão 1

Descrição: Inserido informação do peso

Data: 18.09.2015

Elaboração: Vinícius dos Santos Rodrigues

Revisão 0

Descrição: Documento inicial

Data: 02.04.2015

Elaboração: Djalma de Albuquerque Chaves Netto